


► Paillasse sur meuble porteur

Paillasse supportée par meuble porteur



► Paillasse suspendue

Paillasse sans piètement fixation murale par tasseau ou par console métallique (Prévoir renfort dans les cloisons)

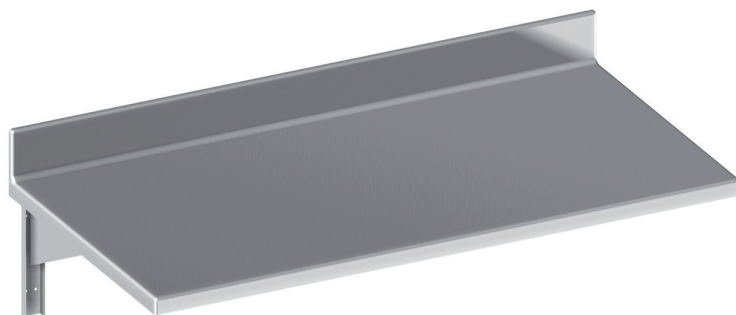

► Paillasse sur piètement A ou C



■ Le piètement forme A

Il est supporté par deux jambages en tube carré d'épaisseur 40mm. Il permet le positionnement facile de meuble sur roulettes avec plinthe pour faciliter l'entretien (limite les zones de dépôt de poussières).



■ Le piètement forme C

Il est supporté par un double jambage arrière 40x35mm, par une traverse haute 60x40mm et une traverse basse 60x35mm. Il permet le positionnement facile de meubles sous paillasse sans plinthe et favorise l'esthétique (aucun jour entre les meubles sous paillasse).

► Les traverses de liaison peuvent être au choix métalliques ou en mélaminé CTBH

■ Structure piètement en A
Traverses mélaminé CTBH



■ Structure piètement en C
Traverses mélaminé CTBH



■ Structure piètement en A
Traverses métalliques



■ Structure piètement en C
Traverses métalliques

